



Nové BMW R nineT Racer a R nineT Pure.

Pro mnoho motocyklových fanoušků znamená méně velmi často více, což je důvod, proč hledají puristické stroje, které jasně a autenticky splňují tyto požadavky. BMW Motorrad tento trend zachytilo s modelem R nineT, který se od roku 2013 těší značné popularitě a úspěchu. I to byl důvod, proč tým BMW Motorrad vyvinul R nineT Scrambler – další fascinující motocykl s klasickým designem, který zaznamenal velmi kladné přijetí.

Na základě pozitivní odezvy nyní BMW Motorrad představuje R nineT Racer a R nineT Pure – dva motocykly, které různými způsoby oslavují historii výroby motocyklů BMW. Jde o čisté roadstery s old-schoolovým charakterem klasických sportovních motocyklů. Oba stavějí na přístupu, který byl populární v 60. a 70. letech, a tato nostalgie nepřestává mnoho motocyklových fanoušků fascinovat do současnosti.

Oba nové modely série BMW Heritage jsou vybavené výkonným vodou/olejem chlazeným motorem boxer s objemem 1170 cm³, výkonem 81 kW/110 k a šestistupňovou převodovkou. Motory plní emisní normu EU4. Výfukový systém z nerezové oceli je umístěn na levé straně a vyznačuje se klasickým designem.

Modulární rám s širokými možnostmi individualizace.

Podvozek R nineT Racer a R nineT Pure disponuje podobnou prostorovou konstrukcí z ocelových trubek jako R nineT Scrambler. Má tři základní celky: přední část, zadní hlavní rám a odnímatelnou zadní část se sedlem pro spolujezdce. Tím je umožněna značná flexibilita pro možnou změnu vzhledu a charakteru těchto motocyklů BMW s motorem boxer. Lze používat například různá sedla z programu Originálního příslušenství BMW Motorrad. Vedení předního kola zajišťuje klasická teleskopická vidlice, zatímco vzadu je poříto jednostranné zavěšení Paralever s centrální pružicí a tlumicí jednotkou. Pětipaprsková kola z lehkých slitin mají vpředu rozměr 3.5 x 17“ a vzadu 5.5 x 17“ s pneumatikami 120/70 ZR17 a 180/55 ZR 17. Účinné zpomalení zajistí systém ABS spolupracující se čtyřpístkovými pevnými třmeny vpředu a se zadní brzdou s plovoucími třmeny a průměrem kotoučů 320 mm. Aby se zamezilo prokluzu zadního kola při rozjezdu, je k dispozici volitelně dodávaný protiprokluzový systém ASC (Automatic Stability Control). Klasický vzhled těchto motocyklů mohou podtrhnout i drátěná kola dodávaná na přání.



R nineT Pure: puristický roadster pro dynamické zážitky z jízdy po zatáčkovitých silnicích na klasickém stroji.

R nineT Pure je navrženo jako esence ryziho klasického roadsteru, tedy velmi autenticky, bez dodatečných okrasných prvků a se vším nepotřebným redukováným na minimum. Na motocyklu je jasně patrné prolínání klasických a moderních designových prvků, odhalených na konstrukci motocyklu. Značnou péči věnovanou nejmenším detailům ukazují například stupačky nebo můstek na přední vidlici, vyrobené z kovaného hliníku s hladkou anodizovanou povrchovou úpravou.

Palivová nádrž a přední blatník jsou lakované šedou nemetalickou barvou Catalano Grey. Ve spojení s černou barvou použitou na odpružení a pohonu vzniká puristický charakter evokující dynamické zážitky z jízdy po zatáčkovitých silnicích na klasickém motocyklu.

R nineT Racer: výraz klasického sportovního motocyklu ze 70. let.

R nineT Racer obnovuje vzpomínky na sportovní motocykly z raných 70. let. Přikrčený, kompaktní a přitom protáhlý motocykl je ukázkou staré školy nejen svým vzhledem, ale také pozicí jezdce. Vyboulené sedlo, krátká řídítka a dozadu posunutá stupačky jsou toho jasným důkazem.

Nemetalickou bílou barvu Lightwhite doplňují barevné pruhy odkazující na tradice BMW Motorsport. Vzhled BMW R nineT Racer díky tomu působí odlehčeným a sportovním dojmem. Rám je lakovaný stříbrnou barvou Aluminium Silver, která vytváří atraktivní kontrast s černě lakovaným motorem. Tím se dále posiluje styl klasických sportovních motocyklů, určených pro dynamickou jízdu na zatáčkovitých silnicích.

Přehled vlastností BMW R nineT Racer a R nineT Pure.

- Výkonný motor boxer s objemem 1170 cm³ a výkonem 81 kW/110 k plní emisní normu EU4.
- Modulární rám s možnostmi individualizace podle osobního stylu.
- Pětipaprsková litá kola 3.5 x 17" vpředu a 5.5 x 17" vzadu (volitelně kola drátěná).
- Dvojice předních brzdových kotoučů o průměru 320 mm.
- ABS ve standardní výbavě.
- ASC (Automatic Stability Control) jako výbava na přání.
- Nerezový výfukový systém 2-do-1 (Racer: leštěný, Pure: broušený).
- Stupačky a můstky vidlice – anodizovaný hliník.
- R nineT Pure v šedé nemetalické barvě Catalano Grey jako klasický puristický roadster.



- R nineT Racer s krátkými rukojetmi, speciálním sedlem a vzad posunutými stupačkami ve stylu sportovních motocyklů 70. let.
- R nineT Racer v nemetalické bílé barvě Lightwhite s barevnou trikolorou ve stylu tradice BMW Motorsport, rám ve stříbrné barvě Aluminium Silver.

Kontakt

David Haidinger, Corporate Communications Manager, BMW Group Czech republic
Telefon: +420 739 601 171

BMW PressClub CZ: www.press.bmwgroup.com/pressclub/p/cz/startpage.htm

Internet: www.bmw.cz; Facebook CZ: <https://www.facebook.com/BMW.Ceska.Republika>

BMW Group

BMW Group je se svými značkami BMW, MINI a Rolls-Royce vedoucím výrobcem prémiových automobilů a motocyklů, stejně tak jako poskytovatelem prémiových finančních produktů a služeb mobility. BMW Group je globální společností s 30 výrobními a montážními závody ve 14 zemích a celosvětovou prodejní sítí se zastoupením ve více než 140 zemích.

V roce 2015 společnost BMW Group prodala po celém světě přibližně 2,247 milionu automobilů a 137 tisíc motocyklů. Zisk před zdaněním ve finančním roce 2015 činil 9,22 miliardy Euro, příjmy dosáhly 92,18 miliardy Euro. K 31. prosinci 2015 pracovalo pro BMW Group 122 244 zaměstnanců.

Úspěchy společnosti BMW Group se vždy opíraly o dlouhodobé strategie a odpovědnost. Celý hodnotový a výrobní proces je zaměřen na ekologickou a sociální udržitelnost, k životnímu prostředí odpovědné produkty a jednoznačné zaměření na ochranu zdrojů. To vše je pevnou součástí celkového přístupu.

www.bmwgroup.com

Facebook: <http://www.facebook.com/BMWGroup>


Twitter: <http://twitter.com/BMWGroup>

YouTube: <http://www.youtube.com/BMWGroupview>

Google+: <http://googleplus.bmwgroup.com>



Výkonové křivky. Nové BMW R nineT Racer a R nineT Pure.

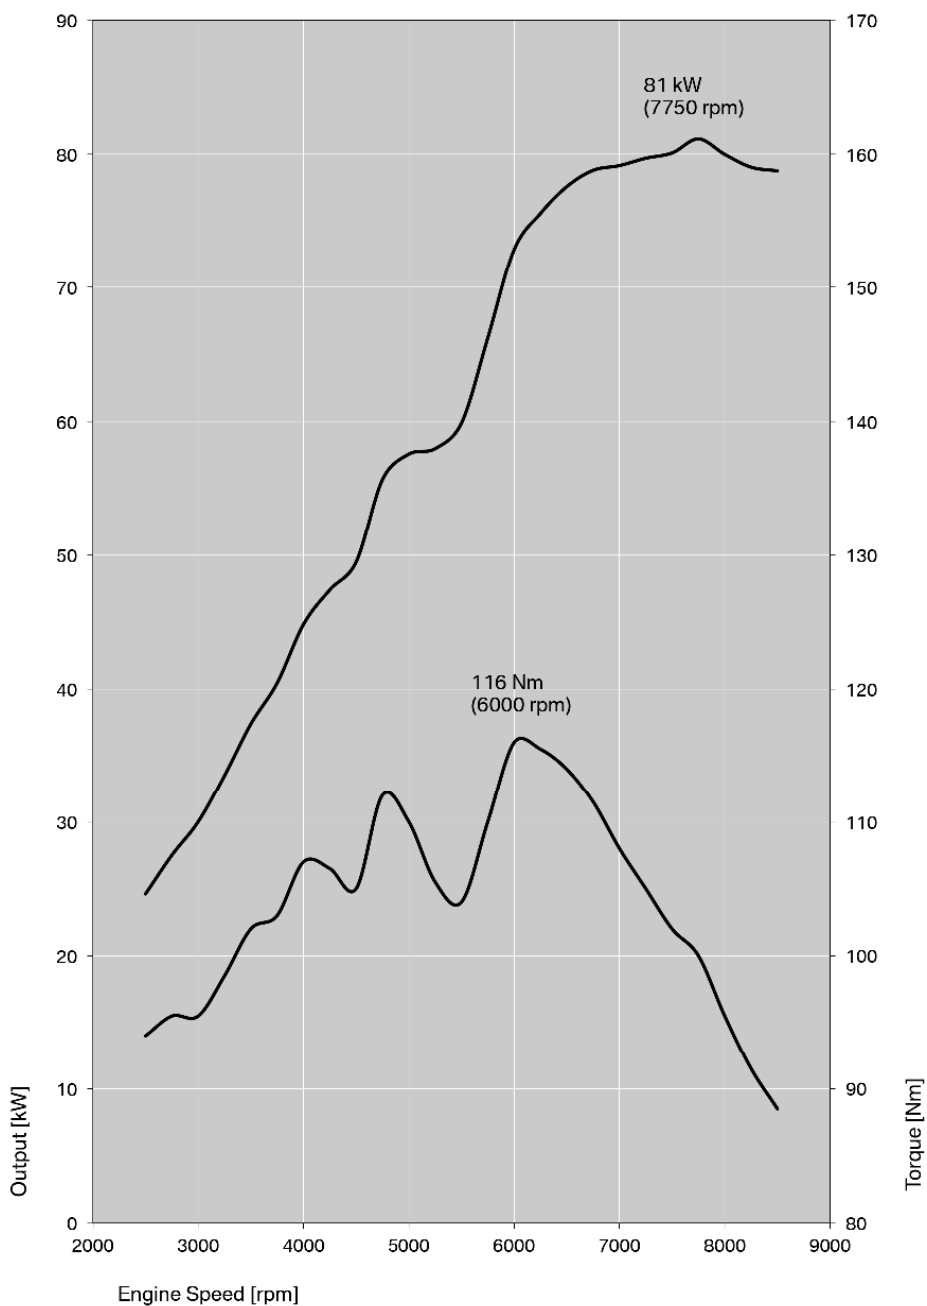

BMW
Vertriebs GmbH
Org. složka Česká republika

Poštovní adresa
Office Park Centrum
Nové Butovice
Bucharova 1423/6
158 00 Praha 5

Tel.
+420 225 99 00 00

Fax.
+420 225 99 00 99

Internet
www.bmw.cz



Technické údaje. BMW R nineT Racer.

BMW R nineT Racer		
Engine		
Capacity	cc	1 170
Bore/stroke	mm	101/73
Output	kW/hp	81/110
at engine speed	rpm	7 750
Torque	Nm	116
at engine speed	rpm	6 000
Type	Air/oil-cooled 2-cylinder boxer engine	
No. of cylinders	2	
Compression/fuel	12.0:1 / premium unleaded (95-98 RON)	
Valve/accelerator actuation	DOHC	
Valves per cylinder	4	
Ø intake/outlet	mm	39/33
Ø throttle valves	mm	50
Engine control	BMS-MP	
Emission control	Closed-loop 3-way catalytic converter	
Electrical system		
Alternator	W	720
Battery	V/Ah	12/14 maintenance-free
Headlight	W	60/55 H4
Starter	kW	1.2
Power transmission - gearbox		
Clutch	Hydraulically activated dry clutch	
Gearbox	Constant-mesh 6-speed gearbox	
Primary ratio	1.737	
Transmission ratios	I	2.375
	II	1.696
	III	1.296
	IV	1.065
	V	0.939
	VI	0.848
Rear wheel drive	Universal shaft	
Transmission ratio	2.91	
Suspension		
Frame construction type	Tubular space frame in steel, engine self-supporting	
Front wheel suspension	Telescopic fork, Ø 43 mm	
Rear wheel suspension	BMW Paralever	
Total spring travel, front/rear	mm	125/120
Wheel castor	mm	103.9
Wheelbase	mm	1 491
Steering head angle	°	63.6
Brakes	front	Hydraulically activated twin disc brake, Ø 320 mm
	rear	Single-disc brake Ø 265 mm
ABS	BMW Motorrad ABS	

BMW
Vertriebs GmbH
Org. složka Česká republika

Poštovní adresa
Office Park Centrum
Nové Butovice
Bucharova 1423/6
158 00 Praha 5

Tel.
+420 225 99 00 00

Fax.
+420 225 99 00 99

Internet
www.bmw.cz



BMW R nineT Racer		
Wheels		Aluminium cast wheel
	front	3.5 x 17"
	rear	5.5 x 17"
Tyres	front	120/70 ZR 17
	rear	180/55 ZR 17
Dimensions and weights		
Total length	mm	2 105
Total width with mirrors	mm	920
Seat height	mm	805
DIN unladen weight, road ready	kg	220
Permitted total weight	kg	430
Fuel tank capacity	l	17
Performance figures		
Fuel consumption (WMTC)	l/100 km	5.3
0-100 km/h	s	3.5
Top speed	km/h	200

BMW
Vertriebs GmbH
Org. složka Česká republika

Poštovní adresa
Office Park Centrum
Nové Butovice
Bucharova 1423/6
158 00 Praha 5

Tel.
+420 225 99 00 00

Fax.
+420 225 99 00 99

Internet
www.bmw.cz



BMW R nineT Pure.

BMW R nineT Pure		
Engine		
Capacity	cc	1 170
Bore/stroke	mm	101/73
Output	kW/hp	81/110
at engine speed	rpm	7 750
Torque	Nm	116
at engine speed	rpm	6 000
Type	Air/oil-cooled 2-cylinder boxer engine	
No. of cylinders	2	
Compression/fuel	12.0:1 / premium unleaded (95-98 RON)	
Valve/accelerator actuation	DOHC	
Valves per cylinder	4	
Ø intake/outlet	mm	39/33
Ø throttle valves	mm	50
Engine control	BMS-MP	
Emission control	Closed-loop 3-way catalytic converter	
Electrical system		
Alternator	W	720
Battery	V/Ah	12/14 maintenance-free
Headlight	W	60/55 H4
Starter	kW	1.2
Power transmission - gearbox		
Clutch	Hydraulically activated dry clutch	
Gearbox	Constant-mesh 6-speed gearbox	
Primary ratio	1.737	
Transmission ratios	I	2.375
	II	1.696
	III	1.296
	IV	1.065
	V	0.939
	VI	0.848
Rear wheel drive	Universal shaft	
Transmission ratio	2.91	
Suspension		
Frame construction type	Tubular space frame in steel, engine self-supporting	
Front wheel suspension	Telescopic fork, Ø 43 mm	
Rear wheel suspension	BMW Paralever	
Total spring travel, front/rear	mm	125/120
Wheel castor	mm	105.0
Wheelbase	mm	1 493
Steering head angle	°	63.4
Brakes	front	Hydraulically activated twin disc brake, Ø 320 mm
	rear	Single-disc brake Ø 265 mm
ABS	BMW Motorrad ABS	

BMW
Vertriebs GmbH
Org. složka Česká republika

Poštovní adresa
Office Park Centrum
Nové Butovice
Bucharova 1423/6
158 00 Praha 5

Tel.
+420 225 99 00 00

Fax.
+420 225 99 00 99

Internet
www.bmw.cz



BMW R nineT Pure		
Wheels		Aluminium cast wheel
	front	3.5 x 17"
	rear	5.5 x 17"
Tyres	front	120/70 ZR 17
	rear	180/55 ZR 17
Dimensions and weights		
Total length	mm	2 105
Total width with mirrors	mm	900
Seat height	mm	805
DIN unladen weight, road ready	kg	219
Permitted total weight	kg	430
Fuel tank capacity	l	17
Performance figures		
Fuel consumption (WMTC)	l/100 km	5.3
0–100 km/h	s	3.7
Top speed	km/h	200

BMW
Vertriebs GmbH
Org. složka Česká republika

Poštovní adresa
Office Park Centrum
Nové Butovice
Bucharova 1423/6
158 00 Praha 5

Tel.
+420 225 99 00 00

Fax.
+420 225 99 00 99

Internet
www.bmw.cz